

ЗАСУВКА КЛИНОВА zGAT



Матеріал корпусу	Номинальний тиск	Номинальний діаметр	Макс. температура
G Вуглецева сталь	1 Class 150 (20 бар)	DN 15-50	425°C
	3 Class 300 (50 бар)		
	6 Class 600 (100 бар)		
	E PN40		
	G PN100		



відповідно до Директиви 2014/68/EU щодо обладнання, що працює під тиском
Маркування CE для DN≥32

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- високий ступінь герметичності (клас герметичності - A згідно EN - 12266 - 1)
- компактна забудова
- екологічно безпечний
- випробування та тести відповідно до API 598 або PN-EN 12266-1
- довжина забудови відповідно до DIN 3202 для класу відповідно до ANSI B16.10 відповідно до EN 558 PN 40 – серія 1 для DN 15-32, серія 26 для DN 40-50 PN 100- серія 28 для DN 15-32, серія 26 для DN 40-50
- з'єднувальні фланці відповідно до ASME B16.5 або PN-EN 1092-1

ЗАСТОСУВАННЯ*

* не всі застосування підходять для кожного матеріалу
На веб-сайті www.zetkama.com.pl є Список хімічної стійкості, в якому вказані робочі параметри для даного середовища.

галузі



ПРОМИСЛОВІСТЬ



СУДОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ



ОПАЛЕННЯ



НАФТОХІМІЯ



ЕНЕРГЕТИКА



ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

середовища



ГЛІКОЛЬ



ВОДА ПРОМИСЛОВА



МАСЛО ДІАТЕРМІЧНЕ



ПАРА



СТИСНЕНЕ ПОВІТРЯ



ФАКТОРИ НЕЙТРАЛЬНІ



ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Зберігаємо за собою право вносити зміни в конструкцію


Випуск 02/2023

ZETKAMA Sp. z o.o.
вул. 3 Мая 12
PL 57-410 Шчінавка Шредня

Тел. +48 74 8652 187
Тел. +48 74 8652 111
Факс +48 74 8652 199

Електронна адреса
spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

МАТЕРІАЛИ, РОЗМІРИ

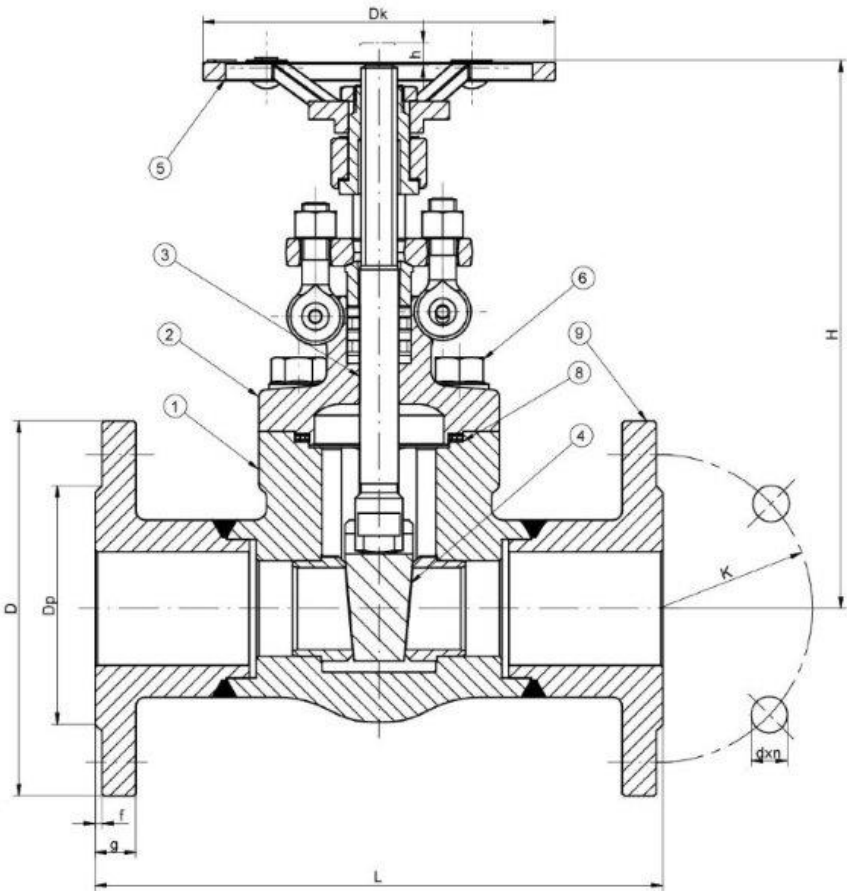

	Матеріал засувки	G
	Виконання	01
1	Корпус	A105N
2	Кришка	A105N
3	Шток	A182 F6a
4	Клин	A182 F6a
5	Штурвал	A197
6	Болт	A193 B7
8	Прокладка кришки	спіральна прокладка (сталь + графіт)
9	Прокладка сальника	Графіт
Макс. температура		425°C

Зберігаємо за собою право вносити зміни в конструкцію

Випуск 02/2023

ZETKAMA Sp. z o.o.
 вул. 3 Мая 12
 PL 57-410 Шчінавка Шредня

Тел. +48 74 8652 187
 Тел. +48 74 8652 111
 Факс +48 74 8652 199

Електронна адреса
 spkraj@zetkama.com.pl
 www.zetkama.pl

Class150

DN	Dz	Dp	Do	d	до x R	L	f	g	H	h	Dk	Маса
MM												кг
15	89	35,1	60,3	10,3	16x4	108	1,6	11,1	139	14	96	2,9
20	98	42,9	69,8	13,5	16x4	117	1,6	12,7	169	14	96	3,5
25	108	50,8	79,4	18	16x4	127	1,6	14,3	207	21	115	5,3
32	117	63,5	88,9	23	16x4	140	1,6	15,9	195	27	145	7,5
40	127	73,2	98,4	29	16x4	165	1,6	17,5	249	31	145	9,2
50	152	91,9	120,6	36	19x4	178	1,6	19,5	240	41	165	14,2

Class300

DN	Dz	Dp	Do	d	до x R	L	f	g	H	H	Dk	Маса
MM												кг
15	95	35,1	66,7	10,3	16x4	140	1,6	14,5	139	14	96	3,4
20	117	42,9	82,6	13,5	19x4	152	1,6	16	169	14	96	4,6
25	124	50,8	88,9	18	19x4	165	1,6	17,5	207	21	115	6,6
32	133	63,5	98,4	23	19x4	178	1,6	19	195	27	145	9,1
40	156	73,2	114,3	29	22x4	190	1,6	20,6	249	31	145	11,6
50	165	91,9	127	36	19x8	216	1,6	22,2	240	41	165	16,3

Class600

DN	Dz	Dp	Do	d	до x R	L	f	g	H	H	Dk	Маса
MM												кг
15	95	35,1	66,7	10,3	16x4	165	6,4	20,7	139	14	96	3,7
20	117	42,9	82,6	13,5	19x4	190	6,4	22,3	169	14	96	5,1
25	124	50,8	88,9	18	19x4	216	6,4	24	207	21	115	7,4
32	133	63,5	98,4	23	19x4	229	6,4	27	195	27	145	10,4
40	156	73,2	114,3	29	22x4	241	6,4	28,6	249	31	145	13,1
50	165	91,9	127	36	19x8	292	6,4	32	240	41	165	19,1

PN 40

DN	Dz	Dp	Do	d	до x R	L	f	g	H	h	Dk	Маса
MM												кг
15	95	45	65	10,3	14x4	130	2	16	139	14	96	3,6
20	105	58	75	13,5	14x4	150	2	18	169	14	96	4,5
25	115	68	85	18	14x4	160	2	18	207	21	115	6,5
32	140	78	100	23	18x4	180	2	18	195	27	145	9,5
40	150	88	110	29	18x4	240	3	18	249	31	145	11,3
50	165	102	125	36	18x4	250	3	20	240	41	165	16,7

Зберігаємо за собою право вносити зміни в конструкцію

Випуск 02/2023

ZETKAMA Sp. z o.o.
вул. 3 Мая 12
PL 57-410 Шчінавка Шредня

Тел. +48 74 8652 187
Тел. +48 74 8652 111
Факс +48 74 8652 199

Електронна адреса
spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

PN 100

DN	Dz	Dp	Do	d	до x R	L	f	g	H	h	Dk	Маса
мм												кг
15	105	45	75	10,3	14x4	210	2	20	139	14	96	4,8
20	130	58	90	13,5	18x4	230	2	22	169	14	96	6,8
25	140	68	100	18	18x4	230	2	24	207	21	115	9,6
32	155	78	110	23	22x4	180	2	24	195	27	145	12,3
40	170	88	125	29	22x4	240	3	26	249	31	145	14,6
50	195	102	145	36	26x4	250	3	28	240	41	165	21,5

ЗАЛЕЖНІСТЬ ТЕМПЕРАТУРИ ВІД ТИСКУ

		Температура [°C]						
Матеріал	Тиск	-29 < до <38	100	200	300	350	40	425
A105N	Class 150 [бар]	19,6	17,9	14	10,2	8,4	6,5	5,6
	Class 300 [бар]	51,1	46,4	43,8	38,7	37	34,5	29,8
	Class 600 [бар]	102,1	92,8	87,6	77,5	73,9	69	57,5
	PN40	40	35,7	31,4	25,9	22,8	18	14,3
	PN100	100	89	78	65	57	45	29,8

Опції:

За запитом клієнта можливі різні конфігурації.

Зберігаємо за собою право вносити зміни в конструкцію

Випуск 02/2023

ZETKAMA Sp. z o.o.
вул. 3 Мая 12
PL 57-410 Шчінавка Шредня

Тел. +48 74 8652 187
Тел. +48 74 8652 111
Факс +48 74 8652 199

Електронна адреса
spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl


ВИКОНАННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Номинальний діаметр	Номинальний тиск	Виконання
108	G Вуглецева сталь A105N	15-50 мм	1 Class 150	01 З'єднання штока з клином роз'ємне; шток, клин - нержавіюча сталь
			3 Class 300	01 З'єднання штока з клином роз'ємне; шток, клин - нержавіюча сталь
			6 Class 600	01 З'єднання штока з клином роз'ємне; шток, клин - нержавіюча сталь
			E PN40	01 З'єднання штока з клином роз'ємне; шток, клин - нержавіюча сталь
			G PN100	01 З'єднання штока з клином роз'ємне; шток, клин - нержавіюча сталь

ЗАМОВЛЕННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Номинальний діаметр	Номинальний тиск	Виконання
108	G Вуглецева сталь A105N	15-50 мм	1 Class 150	01 З'єднання штока з клином роз'ємне; шток, клин - нержавіюча сталь

Приклад замовлення за індексом

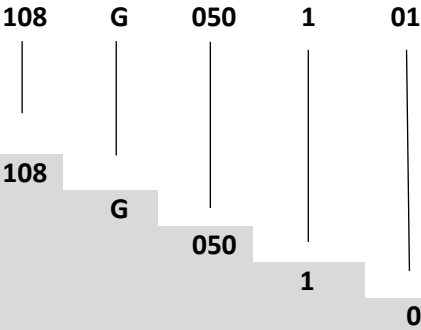

Засувка, приєднання фланцеве, форма проста
 Вуглецева сталь A105N
 Номинальний діаметр (мм)
 Номинальний тиск Class 150
 З'єднання штока з клином роз'ємне; шток, клин - нержавіюча сталь

Зберігаємо за собою право вносити зміни в конструкцію

Випуск 02/2023

ZETKAMA Sp. z o.o.
 вул. 3 Мая 12
 PL 57-410 Шчінавка Шредня

Тел. +48 74 8652 187
 Тел. +48 74 8652 111
 Факс +48 74 8652 199

Електронна адреса
 spkraj@zetkama.com.pl
 www.zetkama.pl