



ЗАСУВКА З ОБГУМОВАНИМ КЛИНОМ zGAT



Матеріал корпусу	Номінальний тиск	Номінальний діаметр	Макс. температура
D Ковкий чавун	C 16 бар	DN 40-300	40°C


ХАРАКТЕРИСТИКА

- високий рівень щільності (клас A - відповідно до норми EN-12266-1)
- випробування та дослідження відповідно до норми EN-12266-1
- довжина кріплення: серія F5 відповідно до норми DIN 3202
- фланці відповідають нормі EN-1092-2
- епоксидне покриття RAL 5015 або інше на замовлення
- товщина покриття 250 мкм
- фланці PN 10/16

ЗАСТОСУВАННЯ



МАТЕРІАЛИ, РОЗМІРИ

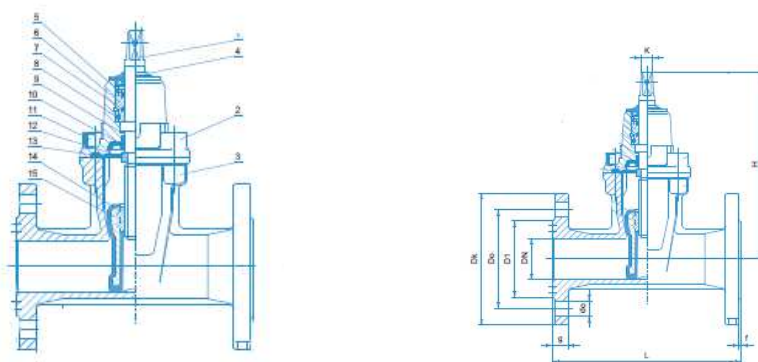

Матеріал корпусу		D
Виконання		56
1	Корпус	EN-GJS-500-7 5.3200 (ex.JS1050)
2	Кришка	EN-GJS-500-7 5.3200 (ex.JS1050)
3	Шток	X20Cr13
4	Прокладка	EPDM/NBR
5	Запобіжне кільце	X15CrNi18-10
6	Втулка з різьбленням	CuZn39Pb1
7,8	О-рінг	EPDM/NBR
9	Нижня прокладка	Poliamid PA6
10	Нижній сальник	EPDM/NBR
11	Шурупи кришки	A2/оцинкована сталь
12	Контрогайка	CuZn39Pb1
13	Прокладка	EPDM/NBR
14	Гайка	CuZn39Pb1
15	Клин	вулканізований EPDM/NBR
Макс. температура		70°C

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
H (мм)	200	235	270	290	330	365	400	490	580	655
L (мм)	240	250	270	280	300	325	350	400	450	500
K (мм)	14	14	17	17	19	19	19	24	27	27
Dk (мм)	150	165	185	200	220	250	285	340	400	455
Do (мм)	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
D1 (мм)	83	102	118	138	158	184	212	268	320	370
g (мм)	19	19	19	19	19	19	19	20	22	24,5
f (мм)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
n (мм)	4	4	4	8/4	8	8	8	12	12	12
do (мм)	19	19	19	19	19	19	23	23	28	28
вага (кг)	10	11,6	16,2	18,7	24,6	31,5	37,7	69,5	108	140

Залишаємо за собою право зміни конструкції

Видання 01/2018

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail export@zetkama.com.pl

ВИКОНАННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Номинальний діаметр	Номинальний тиск	Виконання
112	D Ковкий чавун EN-GJS-500-7	40-300 мм	C 16 bar	05 шпindelь всередині корпусу, клин вулканізований NBR, закриття NBR/чавун, епоксид, без штурвалу
		40-800 мм	C 16 bar	06 шпindelь всередині корпусу, клин вулканізований EPDM, закриття EPDM/чавун, епоксид, без штурвалу
		40-300 мм	C 16 bar	55 шпindelь всередині корпусу, клин вулканізований NBR, закриття NBR/чавун, епоксид, зі штурвалом
		40-800 мм	C 16 bar	56 шпindelь всередині корпусу, клин вулканізований EPDM, закриття EPDM/чавун, епоксид, зі штурвалом

ЗАМОВЛЕННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Номинальний діаметр	Номинальний тиск	Виконання
112	D Ковкий чавун EN-GJS-500-7	40-300 мм	C 16 bar	05 шпindelь всередині корпусу, клин вулканізований NBR, закриття NBR/чавун, епоксид, без штурвалу

Приклад замовлення за індексом

112 D 050 C 05

112 D 050 C 05

Засувка, фланцеве з'єднання, форма пряма
Ковкий чавун EN-GJS-500-7
Номинальний діаметр (мм)
Номинальний тиск PN 16
Шпindelь всередині корпусу, клин вулканізований NBR, закриття NBR/чавун, епоксид, без штурвалу