



ВЕНТИЛЬ ЗАПІРНИЙ з пневматичним приводом zGLO



Матеріал корпусу	Номинальний тиск	Номинальний діаметр	Макс. температура
A Сірий чавун	C 16 бар	DN 15-150	300°C
C Сірий чавун	C 16 бар D 25 бар	DN 15-150 DN 15-150	350°C



Відповідно до Директиви 2014/68/UE
позначення CE для DN≥32

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- клас герметичності - A відповідно до норми EN - 12266 – 1 – виконання 01
- клас герметичності - IV відповідно до норми PN-EN 60534-4 – виконання 71
- Екологічно безпечний
- Випробування та дослідження за нормою EN - 12266 – 1
- Фланці відповідно до норми EN 1092-2
- Будівельна довжина за нормою EN 558 szereg 1

ЗАСТОСУВАННЯ*

* не всі застосування підходять для кожного виконання матеріалу

ГАЛУЗІ



ПРОМИСЛОВІСТЬ



СУДНОВУДІВНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ



ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ



ОХОЛОДЖЕННЯ ТА
КОНДИЦІОНУВАННЯ

СЕРЕДОВИ
ЩА



ГЛІКОЛЬ



ПРОМИСЛОВА
ВОДА



ДИАТЕРМІЧНІ
МАСЛА



ПАРА



СТИСНЕНЕ
ПОВІТРЯ




НЕЙТРАЛЬНІ
ЧИННИКИ

Залишаємо за собою право зміни конструкції

Видання 01/2018

МАТЕРІАЛИ, РОЗМІРИ

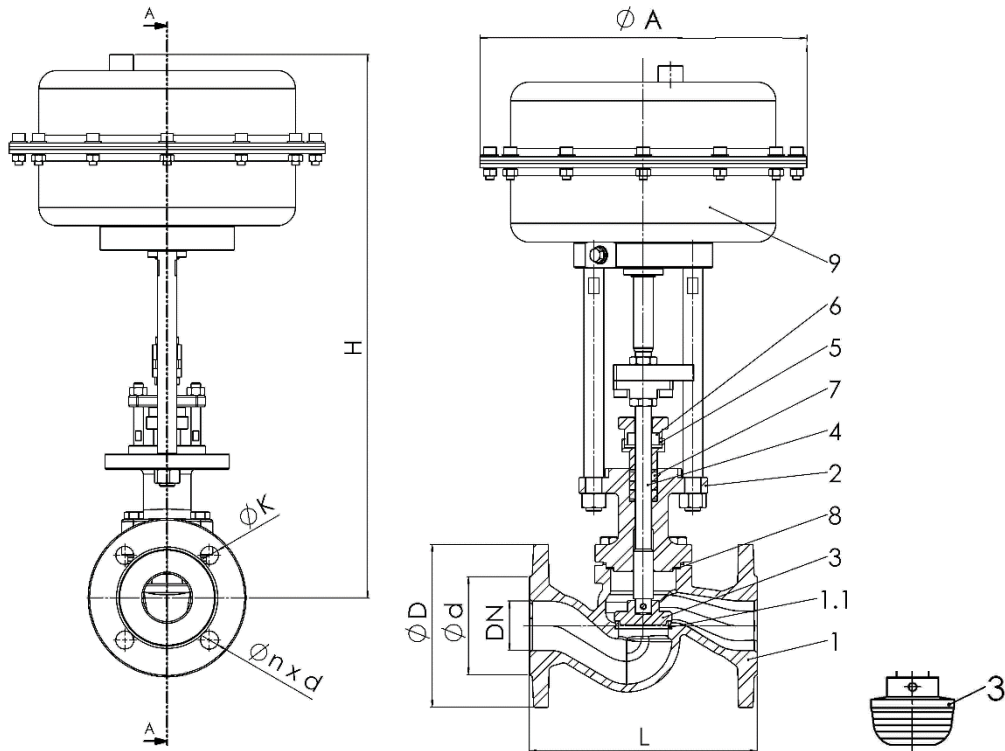

виконання 01SP

виконання 71SP

	Матеріал корпусу	A	C
	Виконання	01SP ; 71SP	
1	Корпус	EN – GJL-250 5.1301 (ex. JL1040)	EN – GJS-400 – 18-LT 5.3103 (ex.JS1025)
1.1	Кільце корпусу	X20Cr13 1.4021	
2	Кришка	EN – GJS-400 – 18-LT 5.3103 (ex.JS1025)	
3	Диск	X20Cr13 1.4021	
4	Шток	X20Cr13 1.4021	
5	Дросель	GP240GH 1.0619 / P265GH 1.0425	
6	Пружина диску	50HG	
7	Ущільнення	Графіт	
8	Прокладка	Графіт	
9	Привід	Пневматичний привід	
Макс. температура		300°C	350°C

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
L (mm)	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480
H (mm)											
H (SP280 A=247)	478	478	479	493	507	516	534	551	597,5	611,5	633,5
H (SP530 A=347)	---	---	---	---	---	567	585	602	648,5	662,5	684,5
H (SP1000 A=491)	---	---	---	---	---	---	645	662	708,5	722,5	744,5

ЗАЛЕЖНІСТЬ ТЕМПЕРАТУРИ ВІД ТИСКУ

	PN		-10°C÷120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
EN-GJL-250	16	bar	16	14,4	12,8	11,2	9,6	---
EN-GJS-400-18 LT	16		16	15,5	14,7	13,9	12,8	11,2
	25		25	24,3	23	21,8	20	17,5

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМИЙ ТИСК ЗАКРИТТЯ (при тиску P2=0)

ПРИВІД	Тиск потужність (kPa)	DN										
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
SP280	140	21,5	16,8	11,74	7,9	5,8	3,6	2,1	1,5	1	0,6	0,4
	250	64,7	50,5	35,3	23,7	17,6	11	6,4	4,5	3	2	1,4
	400	125,8	98,2	68,7	46,1	34,2	21,5	12,6	8,7	5,8	3,8	2,7
SP530	140	---	---	---	---	---	4,9	2,9	2	1,3	0,9	0,6
	250	---	---	---	---	---	19	11,1	7,7	5,1	3,4	2,4
	400	---	---	---	---	---	38,7	22,7	15,7	10,5	7	5
SP1000	140	---	---	---	---	---	---	6,6	4,6	3	2	1,4
	250	---	---	---	---	---	---	22,5	15,6	10,4	6,9	4,9
	400	---	---	---	---	---	---	44	30,6	20,5	13,6	9,6

РАЗМІРИ ФЛАНЦІВ ВІДПОВІДНО ДО PN-EN 1092-2

DN		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN16	D (мм)	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285
	K (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240
	pxd (мм)	4x14	4x14	4x14	4x19	4x19	4x19	4x19	8x19	8x19	8x19	8x23
PN25	D (мм)	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300
	K (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250
	pxd (мм)	4x14	4x14	4x14	4x19	4x19	4x19	8x19	8x19	8x23	8x28	8x28

ВИКОНАННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Діаметр номінальний	Тиск номінальний	Виконання
215	А Сірий чавун EN-GJL-250	15-150 мм	С 16 бар	Вентиль запірний 01SP
		15-150 мм	С 16 бар	Вентиль регулюючий 71SP
215	С Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT	15-150 мм	С 16 бар	Вентиль запірний 01SP
		15-150 мм	С 16 бар	Вентиль регулюючий 71SP
		15-150 мм	Д 25 бар	Вентиль запірний 01SP
		15-150 мм	Д 25 бар	Вентиль регулюючий 71SP

ЗАМОВЛЕННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Діаметр номінальний	Тиск номінальний	Виконання
215	А Сірий чавун EN-GJL-250	15-150 мм	С 16 бар	Вентиль запірний 01SP

Приклад замовлення по індексу

215 А 150 С 01SP
 215 А 150 С 01SP

Вентиль запірний з пневматичним приводом
 Сірий чавун EN-GJL-250
 Діаметр номінальний (мм)
 Тиск номінальний PN 16 бар
 Вентиль запірний