



ВЕНТИЛЬ ЗАПІРНИЙ З ПРИВОДОМ PSL zGLO



Матеріал корпусу	Тиск номінальний	Діаметр номінальний	Макс. температура
A Сірий чавун	C 16 Бар	Ду 15-150	300°C
C Ковкий чавун	C 16 Бар D 25 Бар	Ду 15-150	350°C



відповідно до Директиви для обладнання під тиском
2014/68/UE
позначення CE для Ду≥32

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Клас герметичності – A за нормою EN - 12266 – 1 – виконання 01
- Клас герметичності – IV за нормою PN-EN 60534-4 виконання 71
- Екологічно безпечно
- Зібраний згідно EN - 12266 – 1
- Фланці згідно EN 1092-2
- Будівельна довжина згідно EN 558 ряд 1

ВИКОРИСТАННЯ *

* не всі застосування підходять для кожного матеріалу

Галузь						
	ПРОМИСЛОВІСТЬ	СУДНОБУДІВНИЦТВО	ОПАЛЕННЯ	ОХОЛОДЖЕННЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ		
Середовище						
	ГЛІКОЛЬ	ПРОМИСЛОВА ВОДА	ДІАТЕРМІЧНІ МАСЛА	ПАРА	СТИСНУТЕ ПОВІТРЯ	НЕЙТРАЛЬНІ ЧИННИКИ

Залишаємо за собою право зміни конструкції


Видання 01/2018

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail export@zetkama.com.pl

МАТЕРІАЛИ, РОЗМІРИ

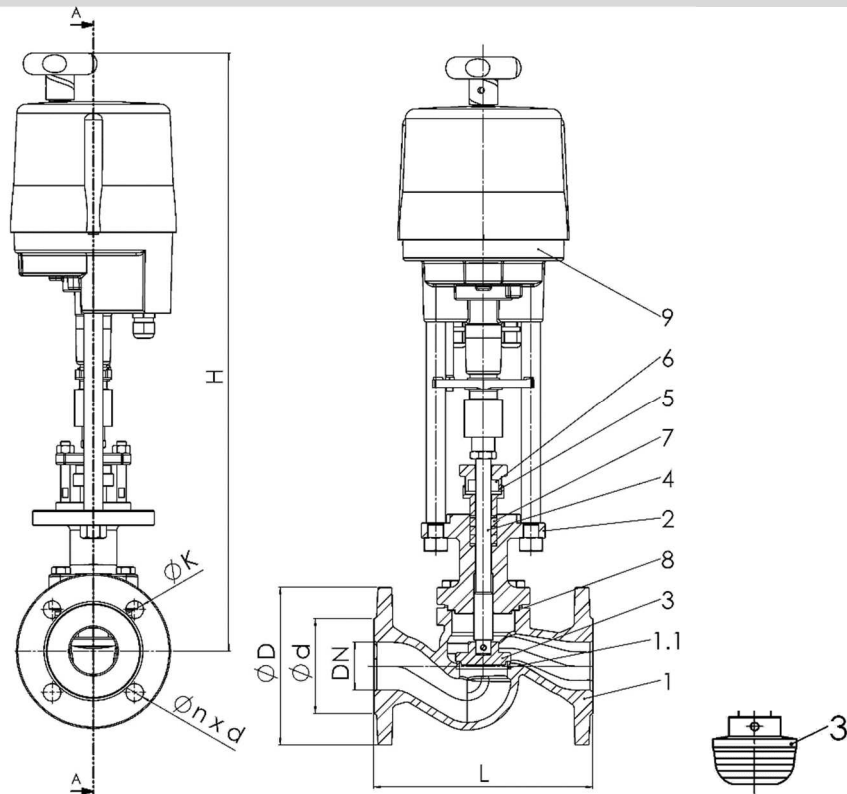

Виконання 01P

Виконання 71P

	Матеріал корпусу	A	C
	Виконання	01P ; 71P	
1	Корпус	EN – GJL-250 5.1301 (ex. JL1040)	EN – GJS-400 – 18-LT 5.3103 (ex.JS1025)
1.1	Кільце корпусу	X20Cr13 1.4021	
2	Кришка	EN – GJL-250 5.1301 (ex. JL1040)	EN – GJS-400 – 18-LT 5.3103 (ex.JS1025)
3	Клапан	X20Cr13 1.4021	
4	Шток	X20Cr13 1.4021	
5	Дросель	GP240GH 1.0619 / P265GH 1.0425	
6	Дискова пружина	50HG	
7	Сальник	графіт	
8	Прокладка	графіт	
9	Привід	PSL	
Макс. температура		300°C	350°C

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
L (mm)	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480
H (mm)											
PSL202 PSL202/AMS 2kN	591	591	592	606	620	629	647	664	710,5	724,5	746,5
PSL204 PSL204/AMS 4.5kN	---	---	592	606	620	629	647	664	710,5	724,5	746,5
PSL208 PSL208/AMS 8kN	---	---	---	---	660	669	687	704	750,5	764,5	786,5
PSL210 PSL210/AMS 10kN	---	---	---	---	---	669	687	704	750,5	764,5	786,5
PSL214 PSL214/AMS 14kN	---	---	---	---	---	---	751	768	814,5	828,5	850,5

ЗАЛЕЖНІСТЬ ТИСКУ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ

	PN		-10°C÷120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
EN-GJL-250	16	бар	16	14,4	12,8	11,2	9,6	---
EN-GJS-400-18 LT	16		16	15,5	14,7	13,9	12,8	11,2
	25		25	24,3	23	21,8	20	17,5

МАКСИМАЛЬНИЙ ТИСК ЗАКРИТТЯ (при тиску P2=0)

ПРИВІД	DN										
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PSL202 PSL202/AMS 2kN	25,0	24,0	17,9	11,2	8,9	5,5	3,6	2,5	1,7	1,1	0,8
PSL204 PSL204/AMS 4.5kN	---	---	25,0	25,0	20,0	12,4	8,2	5,8	4,0	2,5	1,8
PSL208 PSL208/AMS 8kN	---	---	---	---	25,0	22,1	14,6	10,3	7,1	4,4	3,2
PSL210 PSL210/AMS 10kN	---	---	---	---	---	25,0	18,2	12,9	8,8	5,5	4,0
PSL314 PSL314/AMS 14kN	---	---	---	---	---	---	25,0	18,1	12,4	7,8	5,7

РОЗМІРИ ФЛАНЦІВ ЗГІДНО PN-EN 1092-2

Ду		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN16	D (мм)	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285
	K (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240
	pxd (мм)	4x14	4x14	4x14	4x19	4x19	4x19	4x19	8x19	8x19	8x19	8x23
PN25	D (мм)	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300
	K (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250
	pxd (мм)	4x14	4x14	4x14	4x19	4x19	4x19	8x19	8x19	8x23	8x28	8x28

ВИКОНАННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Діаметр номінальний	Тиск номінальний	Виконання
215	А Сірий чавун EN-GJL-250	15-150 мм	С 16 Бар	вентиль запірний з приводом PSL 01P
		15-150 мм	С 16 Бар	вентиль регулюючий з приводом PSL 71P
215	С Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT	15-150 мм	С 16 Бар	вентиль запірний з приводом PSL 01P
		15-150 мм	С 16 Бар	вентиль регулюючий з приводом PSL 71P
		15-150 мм	D 25 Бар	вентиль запірний з приводом PSL 01P
		15-150 мм	D 25 Бар	вентиль регулюючий з приводом PSL 71P

ЗАМОВЛЕННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Діаметр Номінальний	Тиск номінальний	Виконання
215	А Сірий чавун EN-GJL-250	15-150 мм	С 16 Бар	вентиль запірний з приводом PSL 01P

ПРИКЛАД ЗАМОВЛЕННЯ ПО ІНДЕКСУ

215 A 050 C 01P

215 A 050 C 01P

Вентиль запірний з приводом PSL
Сірий чавун EN-GJL-250
Діаметр (мм)
Номінальний тиск PN 16
Вентиль запірний з приводом PSL