



ВЕНТИЛЬ ЗАПІРНИЙ З ПРИВОДОМ REGADA zGLO



Матеріал корпусу	Тиск номінальний	Діаметр Номінальний	Макс. температура
A Сірий чавун	C 16 бар	DN 15-150	300°C
C Ковкий чавун	C 16 бар D 25 бар	DN 15-150 DN 15-150	350°C



Відповідно до Директиви про тиск 2014/68/UE
позначення CE для DN≥32

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Клас герметичності – A відповідно до норми EN - 12266 – 1 – виконання 01
- Клас герметичності – IV відповідно до норми PN-EN 60534-4 виконання 71
- Екологічно безпечний
- Зібраний згідно EN - 12266 – 1
- Фланці згідно EN 1092-2
- Будівельна довжина згідно EN 558 ряд 1

ВИКОНАННЯ *

* не всі застосування підходять для кожного матеріалу

Галузь						
	ПРОМИСЛОВІСТЬ	СУДНОБУДІВНИЦТВО	ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ	ОХОЛОДЖЕННЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ		
Середовище						
	ГЛІКОЛЬ	ПРОМИСЛОВА ВОДА	ДІАТЕРМІЧНІ МАСЛА	ПАРА	СТИСНЕНЕ ПОВІТРЯ	НЕЙТРАЛЬНІ ЧИННИКИ

Залишаємо за собою право зміни конструкції


Видання 01/2018

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail export@zetkama.com.pl

МАТЕРІАЛИ, РОЗМІРИ

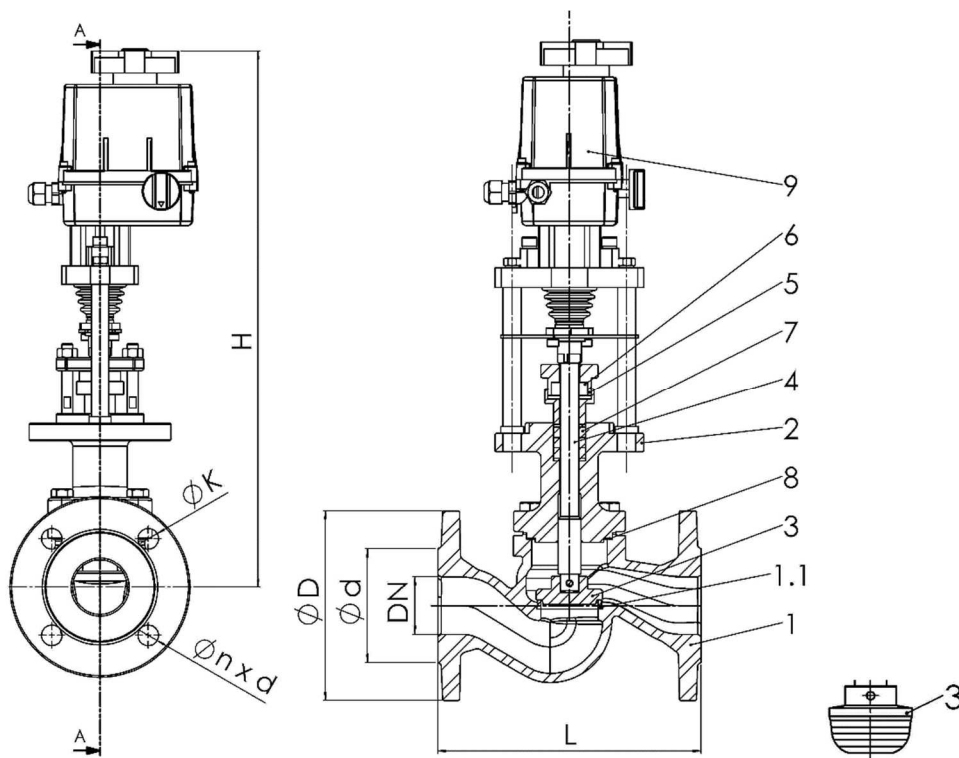

Виконання 01R

Виконання 71R

	Матеріал корпусу	A	C
	Виконання	01R ; 71R	
1	Корпус	EN – GJL-250 5.1301 (ex. JL1040)	EN – GJS-400 – 18-LT 5.3103 (ex. JS1025)
1.1	Кільце корпусу	X20Cr13 1.4021	
2	Кришка	EN – GJS-400 – 18-LT 5.3103 (ex. JS1025)	
3	Клапан	X20Cr13 1.4021	
4	Шток	X20Cr13 1.4021	
5	Дросель	GP240GH 1.0619 / P265GH 1.0425	
6	Дискова пружина	50HG	
7	Сальник	графіт	
8	Прокладка	графіт	
9	Привід	REGADA	
Макс. температура		300°C	350°C

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
L (mm)	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480
H (mm)											
STO STR 0PA 4kN	445,5	445,5	446,5	460,5	4474,5	483,5	---	---	---	---	---
STO1 STR01 PA 6,3kN	---	---	---	---	636	645	663	680	726,5	740,5	762,5
ST2 STR2PA 14kN	---	---	---	---	---	---	738	755	801,5	815,5	837,5
ST2 STR 2PA 17kN	---	---	---	---	---	---	738	755	801,5	815,5	837,5
ST2 STR 2PA 21,5kN	---	---	---	---	---	---	---	755	801,5	815,5	837,5

ЗАЛЕЖНІСТЬ ТИСКУ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ

	PN		-10°C÷120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
EN-GJL-250	16	бар	16	14,4	12,8	11,2	9,6	---
EN-GJS-400-18 LT	16		16	15,5	14,7	13,9	12,8	11,2
	25		25	24,3	23	21,8	20	17,5

МАКСИМАЛЬНИЙ ТИСК ЗАКРИТТЯ (при тиску P2=0)

ПРИВІД	DN										
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
STO STR 0PA 4kN	25	25	25	17,9	14,2	8,8	---	---	---	---	---
STO1 STR01 PA 6,3kN	---	---	---	---	25	17,4	11,5	8,1	5,6	3,5	2,5
ST2 STR2PA 14kN	---	---	---	---	---	---	25	18,1	12,4	7,8	5,7
ST2 STR 2PA 17kN	---	---	---	---	---	---	25	22	15,1	9,5	6,9
ST2 STR 2PA 21,5kN	---	---	---	---	---	---	---	25	19,1	12	8,7

РОЗМІРИ ФЛАНЦІВ ЗГІДНО PN-EN 1092-2

DN		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN16	D (мм)	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285
	K (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240
	nxd (мм)	4x14	4x14	4x14	4x19	4x19	4x19	4x19	8x19	8x19	8x19	8x23
PN25	D (мм)	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300
	K (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250
	nxd (мм)	4x14	4x14	4x14	4x19	4x19	4x19	8x19	8x19	8x23	8x28	8x28

ВИКОНАННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Діаметр номінальний	Тиск номінальний	Виконання
215	А Сірий чавун EN-GJL-250	15-150 мм	С 16 бар	Вентиль запірний 01R
		15-150 мм	С 16 бар	Вентиль регулюючий 71R
215	С Сфероїдальний Чавун EN-GJS-400-18-	15-150 мм	С 16 бар	Вентиль запірний 01R
		15-150 мм	С 16 бар	Вентиль регулюючий 71R
		15-150 мм	Д 25 бар	Вентиль запірний 01R
		15-150 мм	Д 25 бар	Вентиль регулюючий 71R

ЗАМОВЛЕННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Діаметр номінальний	Тиск номінальний	Виконання
215	А Сірий чавун EN-GJL-250	15-150 мм	С 16 бар	Вентиль запірний 01R

Приклад замовлення за індексом

215 A 150 C 01R

215 A 150 C 01R

Вентиль запірний з приводом REGADA
Сірий чавун EN-GJL-250
Діаметр номінальний (мм)
Тиск номінальний PN 16 бар
Вентиль запірний