



ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННИЙ З ПРИВОДОМ AUMA zBEL



Матеріал корпусу	Номинальний тиск	Номинальний діаметр	Макс. температура
A Сірий чавун	C 16 Бар	Ду 65-250	300°C
C Ковкий чавун	C 16 Бар D 25 Бар	Ду 65-250 Ду 65-200	350°C



згідно Директиви обладнання, що працює під тиском 2014/68/UE
позначення CE для DN≥32

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Клас герметичності – A за нормою EN - 12266 – 1 – виконання 01
- Клас герметичності – IV за нормою PN-EN 60534-4 виконання 71
- Екологічно безпечний
- зібраний згідно EN - 12266 – 1
- Фланці згідно EN 1092-2
- Будівельна довжина згідно EN 558 ряд 1

ЗАСТОСУВАННЯ*

* не всі виконання підходять для кожного матеріалу

ГАЛУЗІ						
	ПРОМИСЛІВІСТЬ	СУДНОБУДІВНИЦТВО	ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ	ОХОЛОДЖЕННЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ		
СЕРЕДОВИЩЕ						
	ГЛІКОЛЬ	ПРОМИСЛОВА ВОДА	ДІАТЕРМІЧНІ МАСЛА	ПАРА	СТИСНЕНЕ ПОВІТРЯ	НЕЙТРАЛЬНІ СЕРЕДОВИЩА

Залишаємо за собою право зміни
конструкції


Видання 01/2018

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 187
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

МАТЕРІАЛИ, РОЗМІРИ

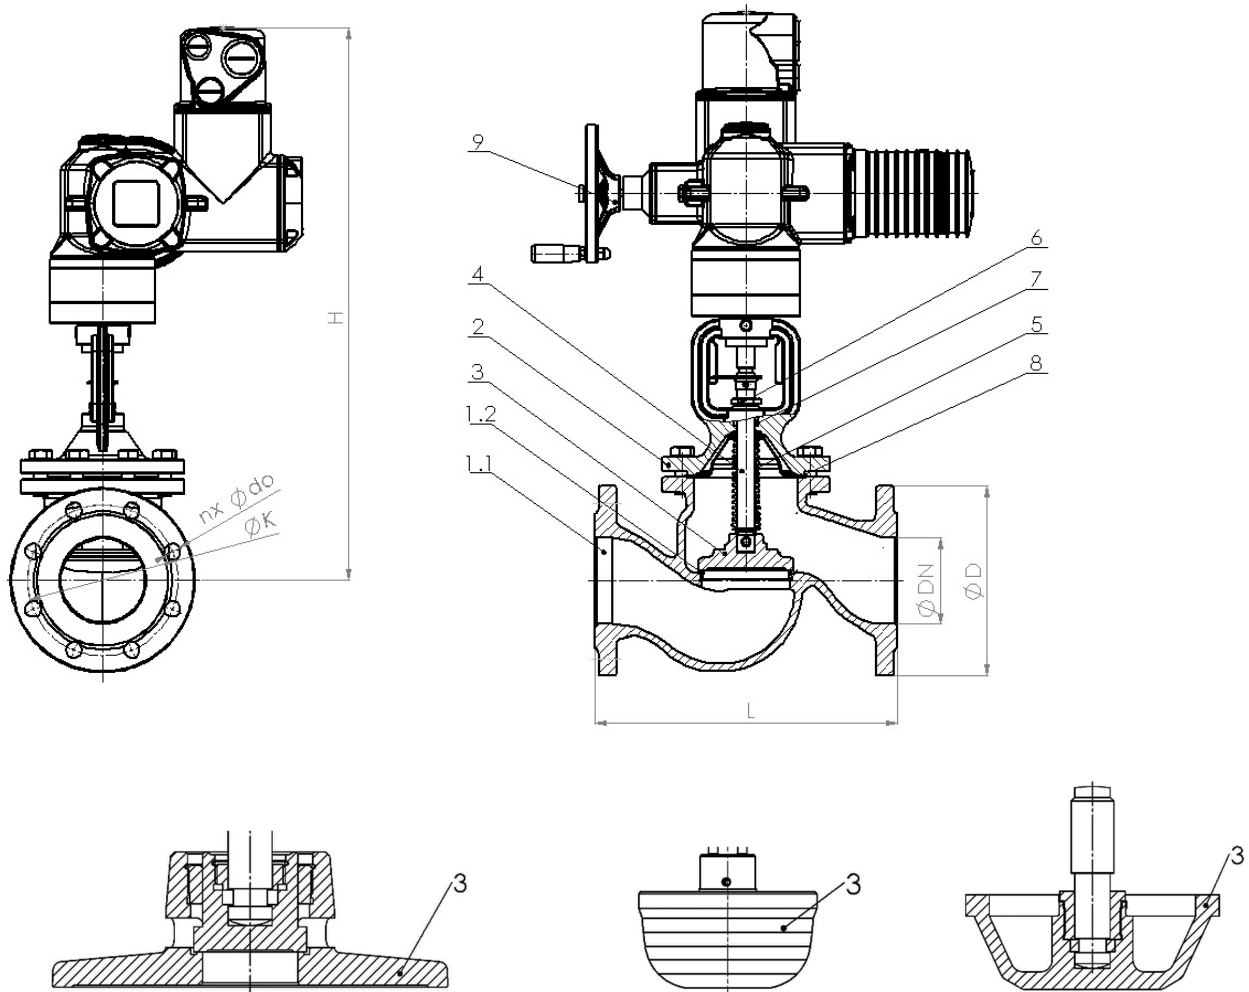

Виконання 04A DN200-250

Виконання 71A DN65-150

Виконання 71A DN200-

250

Залишаємо за собою право зміни
конструкції

Видання 01/2018

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 187
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

	Матеріал корпусу	A	C
	Виконання	01A; 04A; 71A	
1.1	Корпус	EN – GJL-250 5.1301 (ex. JL1040)	EN – GJS-400 – 18-LT 5.3103 (ex. JS1025)
1.2	Кільце корпусу	X12Cr13 1.4006	
2	Кришка	P235GH 1.0345	
3	Клапан	X20Cr13 / X12Cr13 1.4021 / 1.4006	
4	Шток	X20Cr13 1.4021	
5	Сильфон	X6CrNiMoTi17-12-2	
6	Дросель	сталь	
7	Сальник	графіт	
8	Прокладка	графіт	
9	Привід	AUMA	
Макс. температура		300°C	350°C

DN	65	80	100	125	150	200	250
L (мм)	290	310	350	400	480	600	730
H (мм)	879	877	665	685	725	910	985

ЗАЛЕЖНІСТЬ ТИСКУ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ

	p _y \ T °C		-10°C÷120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
EN-GJL-250	16	Бар	16	14,4	12,8	11,2	9,6	---
EN-GJS-400-18 LT	16		16	15,5	14,7	13,9	12,8	11,2
	25		25	24,3	23	21,8	20	17,5

МАКСИМАЛЬНИЙ ТИСК ЗАКРИТТЯ (при тиску P2=0)

ПРИВІД	DN						
	65	80	100	125	150	200	250
AUMA SA 7.2 ; 7.6 – 60Nm	25	25	23	14,9	10,1	5,3	3,3
AUMA SA 10.2 – 120Nm	---	---	---	26,5	18,3	12,3	7,9
AUMA SA 14.2 – 250Nm	---	---	---	---	---	22,0	14,2
AUMA SAR 7.2 ; 7.6 – 60Nm	25	25	26,9	17,2	11,9	6,5	4,1
AUMA SAR 10.2 – 120Nm	---	---	---	29,3	20,3	13,7	8,7
AUMA SAR 14.2 – 250Nm	---	---	---	---	---	23,7	15,1

Залишаємо за собою право змінити конструкції

Видання 01/2018

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 187
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

РОЗМІРИ ФЛАНЦІВ ЗГІДНО PN-EN 1092-1/-2

ДУ		100	125	150	200	250
РУ16	D (мм)	220	250	285	340	405
	K (мм)	180	210	240	295	355
	pxd (мм)	8x19	8x19	8x23	12x23	12x28
РУ25	D (мм)	235	270	300	360	-----
	K (мм)	190	220	250	310	-----
	pxd (мм)	8x23	8x28	8x28	12x28	-----

ВИКОНАННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Номинальний діаметр	Номинальний тиск	Виконання
234	А Сірий чавун EN-GJL-250	65-150 мм	С 16 Бар	Вентиль запірний з приводом AUMA 01A
		200-250 мм	С 16 Бар	Вентиль регулюючий з приводом AUMA 71A
		200-250 мм	С 16 Бар	Вентиль запірний з розвантаженим клапаном з приводом AUMA 04A
234	С Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT	65-150 мм	С 16 Бар	Вентиль запірний з приводом AUMA 01A
		65-200 мм	С 16 Бар	Вентиль регулюючий з приводом AUMA 71A
		200 мм	С 16 Бар	Вентиль запірний з розвантаженим клапаном з приводом AUMA 04A
		65-150 мм	Д 25 Бар	Вентиль запірний з приводом AUMA 01A
		65-200 мм	Д 25 Бар	Вентиль регулюючий з приводом AUMA 71A
		200 мм	Д 25 Бар	Вентиль запірний з розвантаженим клапаном з приводом AUMA 04A

ЗАМОВЛЕННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Номинальний діаметр	Номинальний тиск	Виконання
234	А Сірий чавун EN-GJL-250	65-150 мм	С 16 Бар	вентиль запірний з приводом AUMA 01A

Приклад замовлення по індексу

234 A 150 C 01A

234 A 150 C 01A

Вентиль сильфонний
Сірий чавун EN-GJL-250
Номинальний діаметр (мм)
Номинальний тиск РУ 16
Вентиль запірний з приводом AUMA

Залишаємо за собою право зміни
конструкції

Видання 01/2018

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 187
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl