



ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННИЙ З ПРИВОДОМ PSL zBEL



Матеріал корпусу	Номинальний тиск	Номинальний діаметр	Макс. температура
A Сірий чавун	C 16 Бар	Ду 15-150	300°C
C Ковкий чавун	C 16 Бар D 25 Бар	Ду 15-150	350°C



згідно Директиви обладнання, що працює під тиском 2014/68/UE позначення CE для DN≥32

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Клас герметичності – A за нормою EN - 12266 – 1 – виконання 01
- Клас герметичності – IV за нормою PN-EN 60534-4 виконання 71
- Екологічно безпечний
- Зібраний згідно EN - 12266 – 1
- Фланці згідно EN 1092-2
- Будівельна довжина згідно EN 558 ряд 1

ЗАСТОСУВАННЯ *


* не всі застосування підходять для кожного виконання матеріалу

ГАЛУЗІ				
	ПРОМИСЛОВІСТЬ	СУДНОБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ	ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ	ОХОЛОДЖЕННЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ
СЕРЕДОВИЩЕ				
	ГЛІКОЛЬ	ПРОМИСЛОВА ВОДА	ДІАТЕРМІЧНІ МАСЛА	ПАР

Залишаємо за собою право зміни
конструкції

Видання 01/2018

МАТЕРІАЛИ, РОЗМІРИ

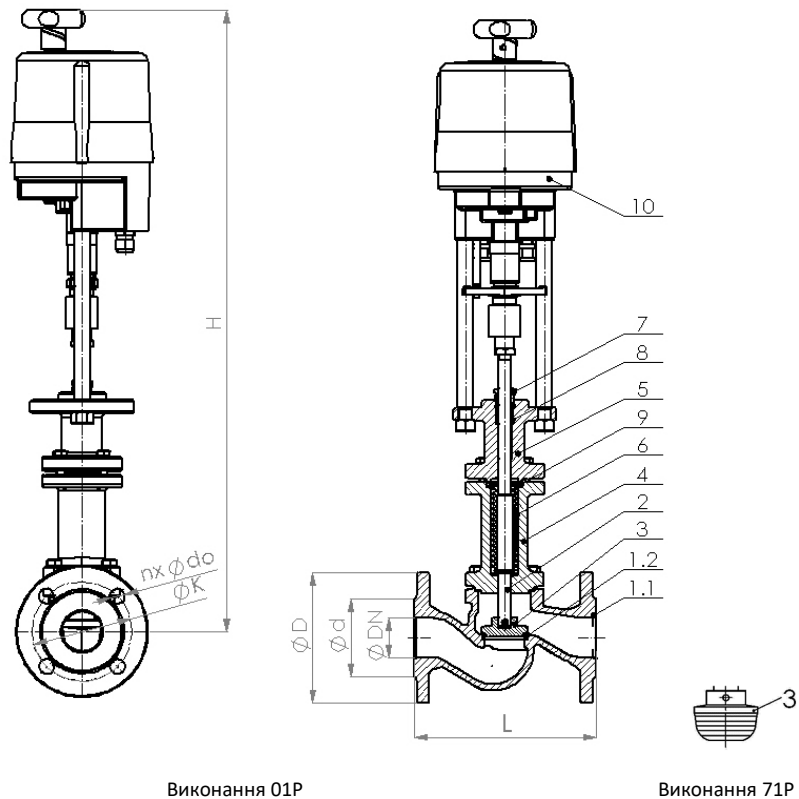

	Матеріал корпусу	A	C
	Виконання	01P; 71P	
1.1	Корпус	EN – GJL-250 5.1301 (ex. JL1040)	EN – GJS-400 – 18-LT 5.3103 (ex.JS1025)
1.2	Кільце корпусу	X20Cr13 1.4021	
2	Шток	X20Cr13 1.4021	
3	Клапан	X20Cr13+QT 1.4021	
4	Кришка I	EN – GJS-400 – 18-LT 5.3103 (ex.JS1025)	
5	Кришка II	EN – GJS-400 – 18-LT 5.3103 (ex.JS1025)	
6	Сильфон	X6CrNiMoTi17-12-2	
7	Дросель	сталь	
8	Сальник	графіт	
9	Прокладка	графіт	
10	Привід	PSL	
Макс. температура		300°C	350°C

Залишаємо за собою право зміни
конструкції

Видання 01/2018

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail export@zetskama.com.pl

Ду	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
L (мм)	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480
H (мм)											
PSL202 PSL202/AMS 2kN	728	728	733	743	763	769	823	821	857	923	945
PSL204 PSL204/AMS 4.5kN	728	728	733	743	763	769	823	821	857	923	945
PSL208 PSL208/AMS 8kN	---	---	---	---	803	809	863	861	897	963	985
PSL210 PSL210/AMS 10kN	---	---	---	---	803	809	863	861	897	963	985
PSL214 PSL214/AMS 14kN	---	---	---	---	---	---	927	925	961	1027	1049

ЗАЛЕЖНІСТЬ ТИСКУ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ

	Рy		-10°C÷120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
EN-GJL-250	16	Бар	16	14,4	12,8	11,2	9,6	---
EN-GJS-400-18 LT	16		16	15,5	14,7	13,9	12,8	11,2
	25		25	24,3	23	21,8	20	17,5

МАКСИМАЛЬНИЙ ТИСК ЗАКРИТТЯ (при тиску P2=0)

ПРИВІД	Ду										
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PSL202 PSL202/AMS 2kN	25,0	24,0	17,9	11,2	8,9	5,5	3,6	2,5	1,7	1,1	0,8
PSL204 PSL204/AMS 4.5kN	---	---	25,0	25,0	20,0	12,4	8,2	5,8	4,0	2,5	1,8
PSL208 PSL208/AMS 8kN	---	---	---	---	25,0	22,1	14,6	10,3	7,1	4,4	3,2
PSL210 PSL210/AMS 10kN	---	---	---	---	---	25,0	18,2	12,9	8,8	5,5	4,0
PSL314 PSL314/AMS 14kN	---	---	---	---	---	---	25,0	18,1	12,4	7,8	5,7

Залишаємо за собою право зміни
конструкції

Видання 01/2018

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail export@zetkama.com.pl

РОЗМІРИ ФЛАНЦІВ ЗГІДНО PN-EN 1092-2

Ду		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Рy16	D (мм)	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285
	K (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240
	nxd (мм)	4x14	4x14	4x14	4x19	4x19	4x19	4x19	8x19	8x19	8x19	8x23
Рy25	D (мм)	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300
	K (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250
	nxd (мм)	4x14	4x14	4x14	4x19	4x19	4x19	8x19	8x19	8x23	8x28	8x28

ВИКОНАННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Номинальний діаметр	Номинальний тиск	Виконання
234	А Сірий чавун EN-GJL-250	15-150 мм	С 16 Бар	вентиль запірний з приводом PSL 01P
		15-150 мм	С 16 Бар	вентиль регулюючий з приводом PSL 71P
234	С Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT	15-150 мм	С 16 Бар	вентиль запірний з приводом PSL 01P
		15-150 мм	С 16 Бар	вентиль регулюючий з приводом PSL 71P
		15-150 мм	D 25 Бар	вентиль запірний з приводом PSL 01P
		15-150 мм	D 25 Бар	вентиль регулюючий з приводом PSL 71P

ЗАМОВЛЕННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Номинальний діаметр	Номинальний тиск	Виконання
234	А Сірий чавун EN-GJL-250	15-150 мм	С 16 Бар	вентиль запірний з приводом PSL 01P

Приклад замовлення по індексу

234 A 050 C 01P

234 A 050 C 01P

Вентиль сильфонний
Сірий чавун EN-GJL-250
Номинальний діаметр (мм)
Номинальний тиск PN 16
Вентиль запірний з приводом PSL

Залишаємо за собою право зміни
конструкції

Видання 01/2018

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail export@zetkama.com.pl

