



ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННИЙ З ПРИВОДОМ REGADA zBEL



Матеріал корпусу	Номинальний тиск	Номинальний діаметр	Макс. температур а
A Сірий чавун	C 16 бар	DN 15-150	300°C
C Ковкий чавун	C 16 бар D 25 бар	DN 15-150 DN 15-150	350°C



згідно Директиви обладнання, що працює під тиском 2014/68/UE позначення CE для DN≥32

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Клас герметичності – A за нормою EN - 12266 – 1 – виконання 01
- Клас герметичності – IV за нормою PN-EN 60534-4 виконання 71
- Екологічно безпечний
- Зібраний згідно EN - 12266 – 1
- Фланці згідно EN 1092-2
- Будівельна довжина згідно EN 558 ряд 1

ЗАСТОСУВАННЯ*

* не всі застосування підходять для кожного виконання матеріалу

ГАЛУЗИ



ПРОМИСЛОВІСТЬ



СУДНОБУДІВНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ



ТЕПЛОПОСТА
ЧАННЯ



ОХОЛОДЖЕННЯ ТА
КОНДИЦІОНУВАННЯ

СЕРЕДОВИЩЕ



ГЛІКОЛЬ



ПРОМИСЛОВА
ВОДА



ДІАТЕРМІЧНІ
МАСЛА



ПАР



СТИСНЕН
Е ПОВІТРЯ




НЕЙТРАЛЬНІ
ЧИННИКИ


Залишаємо за собою право зміни конструкції

Видання 01/2018

МАТЕРІАЛИ, РОЗМІРИ

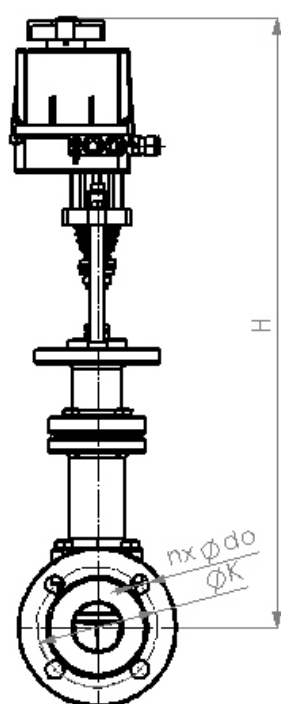

виконання 01R

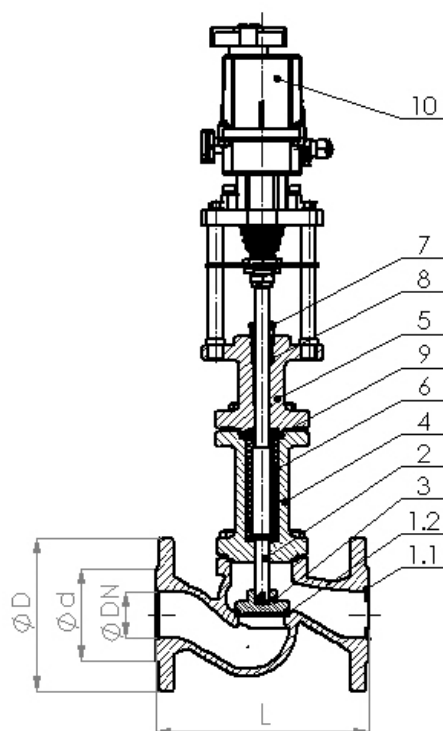

виконання 71R

	Матеріал корпусу	A	C
	Виконання	01R; 71R	
1.1	Корпус	EN – GJL-250 5.1301 (ex. JL1040)	EN – GJS-400 – 18-LT 5.3103 (ex.JS1025)
1.2	Кільце корпусу	X20Cr13 1.4021	
2	Шток	X20Cr13 1.4021	
3	Диск	X20Cr13+QT 1.4021	
4	Кришка I	EN – GJS-400 – 18-LT 5.3103 (ex.JS1025)	
5	Кришка II	EN – GJS-400 – 18-LT 5.3103 (ex.JS1025)	
6	Сильфон	X6CrNiMoTi17-12-2	
7	Дросель	Вуглецева сталь сталь	
8	Ущільнення	Графіт	
9	Прокладка	Графіт	
10	Привід	REGADA	
Макс. температура		300°C	350°C

Залишаємо за собою право зміни конструкції

Видання 01/2018

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail export@zetkama.com.pl

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
L (mm)	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480
H (mm)											
STO STR 0PA 4kN	582,5	582,5	587,5	597,5	617,5	623,5	---	---	---	---	---
STO1 STR01 PA 6,3kN	---	---	---	---	779	785	839	837	873	939	961
ST2 STR2PA 14kN	---	---	---	---	---	---	914	912	948	1014	1036
ST2 STR 2PA 17kN	---	---	---	---	---	---	914	912	948	1014	1036
ST2 STR 2PA 21,5kN	---	---	---	---	---	---	---	912	948	1014	1036

ЗАЛЕЖНІСТЬ ТЕМПЕРАТУРИ ВІД ТИСКУ

	PN		-10°C÷120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
EN-GJL-250	16	бар	16	14,4	12,8	11,2	9,6	---
EN-GJS-400-18 LT	16		16	15,5	14,7	13,9	12,8	11,2
	25		25	24,3	23	21,8	20	17,5

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМИЙ ТИСК ЗАКРИТТЯ (при тиску P2=0)

ПРИВІД	DN										
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
STO STR 0PA 4kN	25	25	25	17,9	14,2	8,8	---	---	---	---	---
STO1 STR01 PA 6,3kN	---	---	---	---	25	17,4	11,5	8,1	5,6	3,5	2,5
S12 STR2PA 14kN	---	---	---	---	---	---	25	18,1	12,4	7,8	5,7
ST2 STR 2PA 17kN	---	---	---	---	---	---	25	22	15,1	9,5	6,9
ST2 STR 2PA 21,5kN	---	---	---	---	---	---	---	25	19,1	12	8,7

РАЗМІРИ ФЛАНЦІВ ВІДПОВІДНО ДО PN-EN 1092-2

DN		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN16	D (мм)	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285
	K (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240
	pxd (мм)	4x14	4x14	4x14	4x19	4x19	4x19	4x19	8x19	8x19	8x19	8x23
PN25	D (мм)	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300
	K (мм)	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250
	pxd (мм)	4x14	4x14	4x14	4x19	4x19	4x19	8x19	8x19	8x23	8x28	8x28

ВИКОНАННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Номинальний діаметр	Номинальний тиск	Виконання
234	А Сірий чавун EN-GJL-250	15-150 мм	С 16 бар	Вентиль запірний 01R
		15-150 мм	С 16 бар	Вентиль регулюючий 71R
234	С Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT	15-150 мм	С 16 бар	Вентиль запірний 01R
		15-150 мм	С 16 бар	Вентиль регулюючий 71R
		15-150 мм	D 25 бар	Вентиль запірний 01R
		15-150 мм	D 25 бар	Вентиль регулюючий 71R

ЗАМОВЛЕННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Номинальний діаметр	Номинальний тиск	Виконання
234	А Сірий чавун EN-GJL-250	15-150 мм	С 16 бар	Вентиль запірний 01R

Приклад замовлення по індексу

234 A 150 C 01R

234 A 150 C 01R

Вентиль сильфонний з приводом REGADA
Сірий чавун EN-GJL-250
Номинальний діаметр (мм)
Номинальний тиск PN 16 бар
Вентиль запірний