

КЛАПАН ЗВОРОТНІЙ zCHE



Матеріал корпусу	Номинальний тиск	Номинальний діаметр	Макс. температура
F Лита сталь вуглецева	E 40 бар	DN 15-200	450 °C
I Лита сталь нержавіюча	E 40 бар	DN 15-200	400 °C



згідно з директивою обладнання, що працює під тиском 2014/68/UE
 позначення CE для DN≥32

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- клас герметичності D за нормою EN 12266-1
- мала будівельна довжина
- екологічно безпечний
- не потребує обслуговування
- будівельна довжина за нормою EN 558 ряд 1

ЗАСТОСУВАННЯ*

* не всі застосування підходять для кожного виконання виду матеріалу
 На сайті www.zetkama.com.pl знаходиться Список хімічної стійкості, в якому визначено параметри роботи при певному середовищі

ГАЛУЗІ



ПРОМИСЛОВІСТЬ



СУДНОБУДІВНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ



ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ



ОХОЛОДЖЕННЯ ТА
КОНДИЦІОНУВАННЯ



ХІМІЧНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

СЕРЕДОВИЩА



ГЛІКОЛЬ



ВОДА
ПРОМИСЛОВА



МАСЛО
ДІАТЕРМІЧНЕ



ПАР



СТИСНЕНЕ
ПОВІТРЯ



НЕЙТРАЛЬНІ
ЧИННИКИ



ВОДЕНЬ

Залишаємо за собою право зміни конструкції

Видання 09/2023


ZETKAMA Sp. z o.o.
 Ul. 3 Maja 12
 PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 187
 Tel. +48 74 8652 111
 Fax +48 74 8652 199

E-mail export@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.ru

МАТЕРІАЛИ, РОЗМІРИ

DN 15-200

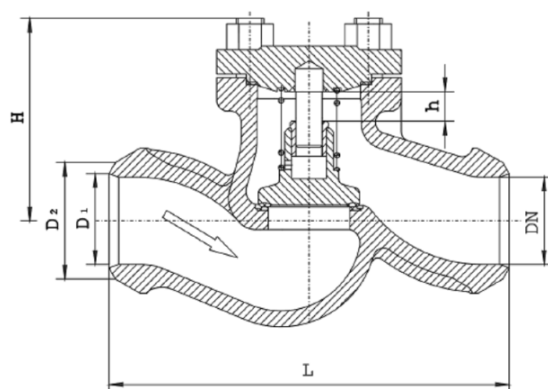

№	Матеріал корпусу	F DN 15-200	I DN 15-200
	Виконання	31	31
1	Корпус	GP240GH	GX5CrNiMo19-11-2
2	Кришка	P265GH	X6CrNiTi18-10
3	Диск клапана	X20Cr13 1.4021	GX5CrNiMo19-11-2
4	Прокладка	Графіт CrNi	
Макс. температура		450 °C	400 °C

Матеріал корпусу	F, I											
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
D1 (мм)	17	22	28	37	43	54	70	82	105	132	159	208
D2 (мм)	22	28	34	43	49	61	83	96	121	147	176	228
L (мм)	130	130	130	180	200	230	290	310	350	400	480	600
H (мм)	56	56	80	105	112	122	150	170	195	203	223	274
h (мм)	7	7	8	8	10	10	16	20	25	32	45	60
Вес (кг)	1,3	1,8	2,5	6,0	8,0	12,0	16,0	24,0	35,0	42,0	68,0	120,0

За запитом можливі різні варіанти клапанів.

Залишаємо за собою право зміни конструкції

Видання 09/2023

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 187
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail export@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.ru

ЗАЛЕЖНІСТЬ ТЕМПЕРАТУРИ ВІД ТИСКУ

EN 1092-1	PN		-40°÷<-10°C	-10°÷<50°C	100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	450°C
GP240GH	40	bar	30	40	37,1	35,2	33,3	30,4	27,6	25,7	23,8	13,1
EN 1092-1			-60°÷<-10°C		-10°C÷100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	450°C
G-X5CrNiMo19-11-2	40		40		40	36,3	33,7	31,8	29,7	28,5	27,4	---

ВИКОНАННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Номинальний діаметр	Номинальний тиск	Виконання
297	F Лита сталь вуглецева GP240GH	15-200 мм	E 40 бар	31 Вільний диск на пружині; шток, диск та кільце корпусу – нержавіюча сталь
297	I Лита сталь нержавіюча GX5CrNiMo19-11-2	15-200 мм	E 40 бар	31 Вільний диск на пружині; шток, диск та кільце корпусу – нержавіюча сталь
		15-200 мм	E 40 бар	31-H Вільний диск на пружині; шток, диск та кільце корпусу – нержавіюча сталь, виконання для водню

ЗАМОВЛЕННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Номинальний діаметр	Номинальний тиск	Виконання
297	F Лита сталь вуглецева GP240GH	15-200 мм	E 40 бар	31 Вільний золотник на пружині; шток, золотник та кільце корпусу – нержавіюча сталь

Приклад замовлення по індексу

297 F 050 E 31

Клапан зворотний, приєднання під приварювання, форма пряма

Лита сталь вуглецева GP240GH

Номинальний діаметр (мм)

Номинальний тиск PN 40 бар

Вільний диск на пружині; шток, диск та кільце корпусу – нержавіюча сталь

297 F 050 E 31