



ЗАСУВКА ПОВОРОТНА ДИСКОВА zBUT



Матеріал корпусу	Номінальний тиск	Номінальний діаметр	Макс. температура
В Ковкий чавун	С 16 бар	50-200 мм	110 °C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- високий ступінь герметичності (клас герметичності - А за нормою EN - 12266 - 1)
- компактна конструкція
- екологічно безпечний
- випробування та дослідження за нормою EN - 12266 - 1
- легкий, швидкий монтаж
- покриття епоксидною фарбою RAL 5002, 150 µm

ЗАСТОСУВАННЯ *

* не всі застосування підходять для кожного виконання матеріалу

ГАЛУЗІ



ПРОМИСЛОВІСТЬ

СЕРЕДОВИЩЕ



ВОДА



НЕЙТРАЛЬНІ
ЧИННИКИ


Залишаємо за собою права зміни конструкції

Видання 01/2018

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 187
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

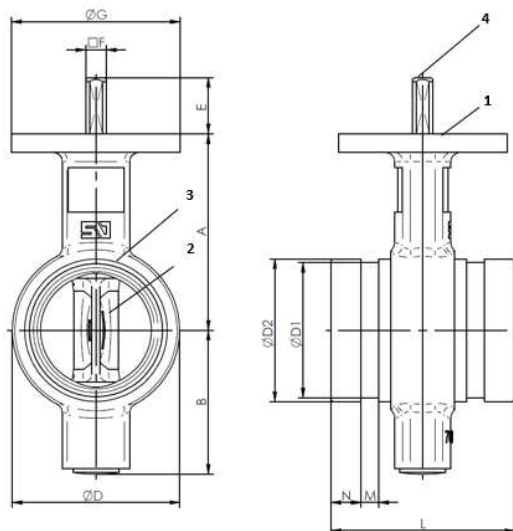МАТЕРІАЛИ, РОЗМІРИ


	Матеріал корпусу	В					
	Виконання	26-I	66-I	C6-I	06-I	36-I	A6-I
1	Корпус	EN-GJS-400-15 5.3106 (ex.JS1030) + Епоксид					
2	Диск	EN-GJS-400-15 5.3106 (ex.JS1030) + Епоксид			1.4408		
3	Ущільнення	EPDM					
4	Шток	1.4005					
Управління		Вільний шток	Важіль	Редуктор	Вільний шток	Важіль	Редуктор
Макс. температура		110°C					

DN	50	65	80	100	125	125	150	150	200
A (мм)	100	105	112	135	147	147	180	180	204
B (мм)	50	77	85	97	108	108	120	120	148
D (мм)	70	89,5	102	128	155	155	180	180	234
D1 (мм)	57,1	72,3	84,9	110,1	135,5	137	160,9	164	214,4
D2 (мм)	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	141,3	165,1	168,3	219,1
E (мм)	30	30	30	30	33	33	33	33	33
F (мм)	11	11	11	11	14	14	14	14	17
G (мм)	90	90	90	90	90	90	90	90	90
L (мм)	86	97	97	116	148	148	148	148	133
M (мм)	8	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	12,4
N (мм)	16	16	16	16	16	16	16	16	19
ISO	F-07	F-07	F-07	F-07	F-07	F-07	F-07	F-07	F-07
Вага (кг)	1,75	2,30	2,80	3,90	5,90	6,10	7,30	7,80	10,40


Залишаємо за собою права зміни конструкції

Видання 01/2018


 ZETKAMA Sp. z o.o.
 ul. 3 Maja 12
 PL 57-410 Ścinawka Średnia

 Tel. +48 74 8652 187
 Tel. +48 74 8652 111
 Fax +48 74 8652 199

 E-mail spkraj@zetkama.com.pl
 www.zetkama.pl

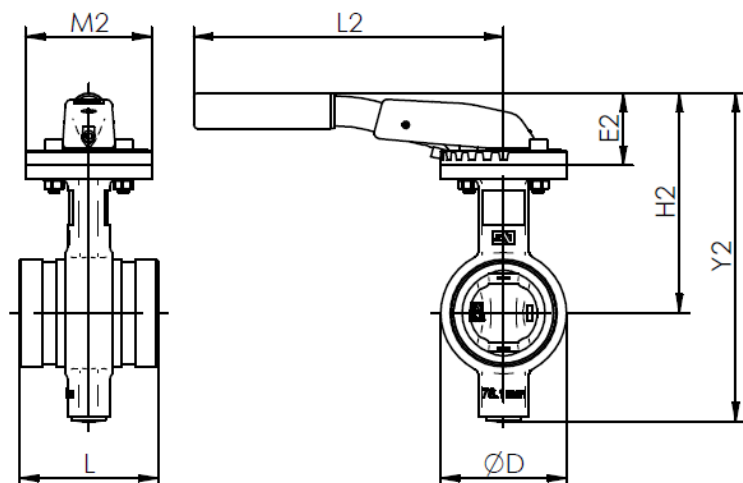

DN	50	65	80	100	125	125	150	150	200
D (мм)	70	89	102	128	155	155	180	180	234
L (мм)	86	97	97	116	148	148	148	148	133
E2 (мм)	49	49	60	60	75	75	75	75	75
H2 (мм)	149	154	172	195	222	222	255	255	279
Y2 (мм)	199	231	257	292	330	330	375	375	427
L2 (мм)	220	220	260	260	315	315	315	315	315
M2 (мм)	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Вага (кг)	2,3	3,0	3,5	4,6	6,5	6,7	7,9	8,4	11,0

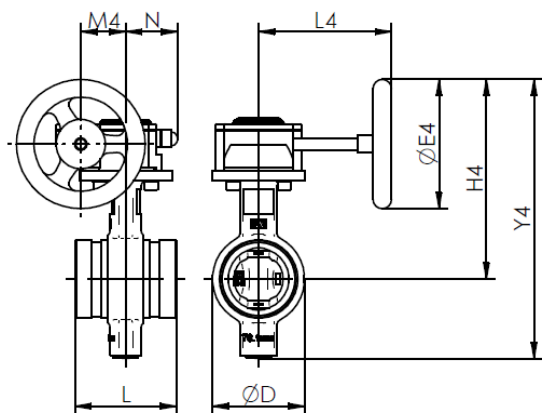

DN	50	65	80	100	125	125	150	150	200
D (мм)	70	89	102	128	155	155	180	180	234
L (мм)	89	97	97	116	148	148	148	148	133
E4 (мм)	125	125	125	125	160	160	160	160	200
H4 (мм)	188	193	200	223	252	252	286	286	334
Y4 (мм)	238	270	285	320	360	360	406	406	482
L4 (мм)	129	129	129	129	135	135	135	135	152
M4 (мм)	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	52,5
N (мм)	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	59
Вага (кг)	2,9	3,5	4,0	5,1	7,0	7,6	8,7	9,2	13,0

Залишаємо за собою права зміни конструкції

Видання 01/2018

 ZETKAMA Sp. z o.o.
 ul. 3 Maja 12
 PL 57-410 Ścinawka Średnia

 Tel. +48 74 8652 187
 Tel. +48 74 8652 111
 Fax +48 74 8652 199

 E-mail spkraj@zetskama.com.pl
www.zetskama.pl

KV [м³/ч] коефіцієнт витрати залежно від кута відкриття диска затвора

DN	90°	80°	70°	60°	50°	40°	30°	20°	10°
50	98	90	60	38	23	13	6	3	0,05
65	167	152	102	64	38	21	10	5	0,09
80	258	235	156	99	60	33	15	8	0,17
100	512	468	310	196	118	67	31	15	0,26
125	872	793	529	334	202	113	52	25	0,43
150	1347	1226	817	516	312	175	81	38	0,68
200	2675	2434	1623	1025	620	348	160	76	1,7

Крутний момент у Нм в залежності від ΔP (bar)

DN	10 бар	16 бар
50	15	16
65	24	26
80	31	33
100	48	53
125	73	81
150	106	119
200	177	194

ВИКОНАННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Номинальний діаметр	Номинальний тиск	Виконання
494	В Ковкий чавун EN-GJS-400-15	50-200 мм	С 16 бар	66 Диск-ковкий чавун, епоксидне покриття, ущільнення - EPDM, з важелем
		50-200 мм	С 16 бар	26 Диск-ковкий чавун, епоксидне покриття, ущільнення - EPDM, з вільним штоком - під привід
		50-200 мм	С 16 бар	С6 Диск-ковкий чавун, епоксидне покриття, ущільнення - EPDM, з редуктором
		50-200 мм	С 16 бар	36 Диск - нержавіюча сталь, ущільнення - EPDM, з важелем
		50-200 мм	С 16 бар	06 Диск нержавіюча сталь, ущільнення - EPDM, з вільним штоком - під привід
		50-200 мм	С 16 бар	А6 Диск - нержавіюча сталь, ущільнення - EPDM, з редуктором

ЗАМОВЛЕННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Номинальний діаметр	Номинальний тиск	Виконання
494	B Ковкий чавун EN-GJS-400-15	50 мм	C 16 бар	66 Диск – ковкий чавун, епоксидне покриття, ущільнення - EPDM, з важелем

Приклад замовлення по індексу:

494 B 050 C 66

497 A 050 C 66

Засувка дискова поворотна центрична, м'яке ущільнення, швидкокороз'ємне з'єднання
Ковкий чавун EN-GJS-400-15
Діаметр номінальний (мм)
Тиск номінальний PN 16 бар
Диск – ковкий чавун, епоксидне покриття, ущільнення EPDM, з важелем